


Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali monoasse omologati  
con doppio telaio in acciaio FE510

	Tipo	Dimensioni pianale lamiera liscia	Ruote usate	Tara (ql.)	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)
serie pesante ▶	BCR/70(L)	240x500x60 con piantone centrale	435/50-19.5	20	60 freni idraulici	110
serie pesante ▶	BCR/60L	230x450x50	435/50-19.5	18,8	60 freni idraulici	110
serie pesante ▶	BCR/50L	220x400x50	355/50-22.5	15	60 freni idraulici	110
	BCR/50P	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	60 freni idraulici	80
	BCR/50S	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	50 freni idraulici	80
	BCR/50SM	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	50 freni meccanici	80
	BCR/40	200x300x50	10.0/75-15.3 PR 18 Nuove 225/75-17.5	10	50 freni idraulici	70
	BCR/40P	180x300x50	10.0/75-15.3 PR 18 Nuove 225/75-17.5	9,5	50 freni idraulici	70
	BCR/40S	180x300x50	10.0/75-15.3 PR 14 nuove 225/75-17.5	9,5	40 freni meccanici	60
	BCR/30	160x260x40	10.0/80-12 225/70-15	6,5	30 freni meccanici	40

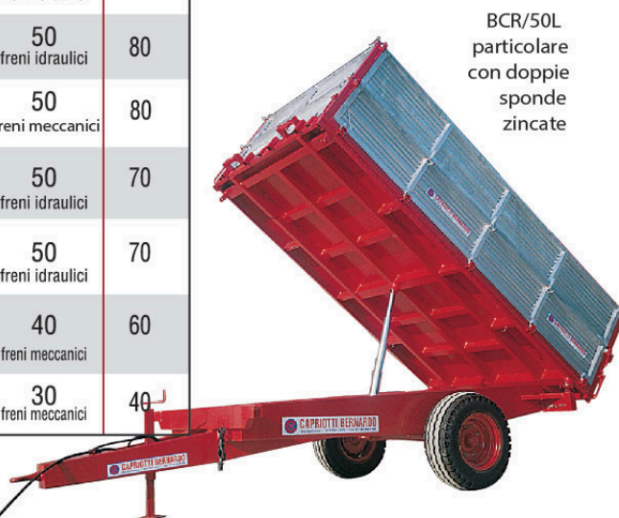

BCR/50L  
particolare  
con doppie  
sponde  
zincate

Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali monoasse  
omologati doppio telaio in IPE **CON BALESTRE**

Tipo	Dimensione pianale	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta max f.s. (ql.)
BCR/60LB	450x230x60	455/40-22.5 385/55-22.5	20	idraulici	60	100
BCR/50B	370x200x50	315/50-22.5	13,5	idraulici	60	85



Tutte le caratteristiche tecniche riportate in questo depliant sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso.