

DOTAZIONE STANDARD

Erpice rotante:

- SATOR R: ved. dotazione standard mod. ER
- SATOR Z: ved. dotazione standard mod. VZ

Seminatrice pneumatica con:















- Doppio serbatoio (1200 lt 600+600)
- Doppio dosatore con 1 motore elettrico (Versione Seme)
- Doppio fungo di distribuzione (Versione Seme)
- Regolazione idraulica altezza telaio porta dischiera con battuta di precisione
- Contenitore prova di semina con dinamometro portatile
- Elemento a disco singolo
- Pedana d'ispezione con scaletta pieghevole
- Azionamento idraulico della turbina
- Erpice copriseme regolabile tramite martinetti
- Supporti per il parcheggio seminatrice
- Tabelle stradali con luci Led

Azionamento elettrico dosatore - Sistema ISOBUS

- Controllo velocità ISOBUS
- Controllo elettrico riserva seme
- Controllo elettrico rotazione albero dosatore
- Controllo elettrico velocità turbina
- Calibrazione elettronica dosatori




DATI TECNICI

| Mod. ER VZ SATOR |  |  | HP |  |  |  |  |  |  |  | SATOR |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | min-max | n. | rpm | rpm | rpm | rpm | n. | cm | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| R 300 | 2980 | 2995 | 100-140 | 12 | 340 | 472 | 280-510 | - | 24 | 12,5 | 1200 (+1000+800) | 1040 | 1250 | 1350 | 1130 | 1350 |
| R 400 | 4005 | 4055 | 120-140 | 16 | 340 | 472 | 280-510 | - | 32 | 12,5 | 1400 (+1000+800) | 1400 | 1710 | 1780 | 1540 | 1780 |
| Z 300 | 2980 | 2995 | 110-200 | 12 | - | - | 280-510 | 395 | 24 | 12,5 | 1200 (+1000+800) | 1310 | 1470 | 1520 | 1400 | 1520 |
| Z 400 | 4005 | 4055 | 130-200 | 16 | - | - | 280-510 | 395 | 32 | 12,5 | 1400 (+1000+800) | 1570 | 1840 | 1910 | 1760 | 1910 |

Seminatrice pneumatica fissa

Punti di forza

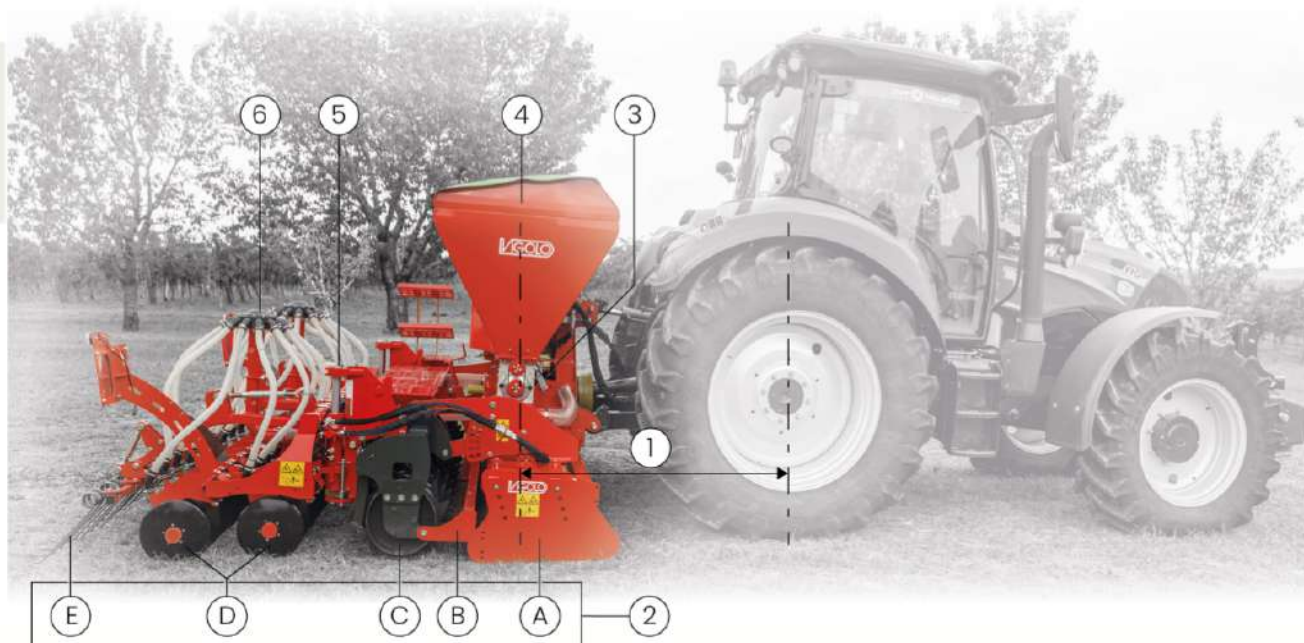

- ① Combinazione erpice rotante + seminatrice con baricentro compatto adatto per trattori di ridotta potenza;
- ② 5 Lavorazioni in un solo passaggio!
 - Ⓐ Erpicatura e sminuzzamento del terreno tramite i coltelli a sciabola by Vigolo (sodo non sodo);
 - Ⓑ Livellamento e preparazione del terreno lavorato per un regolare letto di semina;
 - Ⓒ Compattamento omogeneo e a basso coefficiente specifico di pressione del terreno tramite i rulli di grandi dimensioni;
 - Ⓓ Semina in linea dei cereali tramite la dischiera a disco semplice o doppio, passo 125/150 mm;
 - Ⓔ Erpice copriseme per completamento lavorazione;
- ③ Doppio dosatore del seme Kg/ha per micro e macro quantità;
- ④ Doppio serbatoio a uso seme-seme o seme-concime;
- ⑤ Sistema centralizzato regolazione idraulica profondità dischiera con fine corsa meccanica;
- ⑥ Doppio distributore seme per una regolare e precisa distribuzione su tutta la larghezza di lavoro.



Scaletta si accesso

Prova di semina rapida

Attacco rapido della Seminatrice all'erpice

Doppio serbatoio 600 + 600 litri
optional serbatoio
rialzato 400+400 litri



Tabelle stradali con luci a led

Doppio distributore seme

Doppio dosatore per micro
e macro quantità/ettaro



Sistema centralizzato
posizione barra di semina
regolazione idraulica con fermo meccanico