

# Climber 9

## Trattore trinciaerba idrostatico per ogni esigenza

9.22 - 9.18

Trinciaerba idrostatico a lama estremamente robusto, dotato di **bloccaggio differenziale e freni di servizio sulle ruote anteriori, ideale per il taglio di erbe alte e arbusti legnosi** anche in condizioni di pendenza e terreni irregolari. **Climber 9** riesce ad arrampicarsi in tutta sicurezza, è efficace nella pulizia di aree rustiche, in agricoltura, nei lavori sottochioma, nella manutenzione del verde professionale e per ogni utilizzo **intensivo**. È maneggevole, lo sterzo morbido e la velocità di lavoro, rendono questo trinciaerba estremamente efficace ed efficiente, piacevole da utilizzare. È compatto, con baricentro basso e una ottimale distribuzione dei pesi, offre **massima stabilità e sicurezza** per l'operatore in ogni condizione di lavoro.



Climber 9.22  
con motore B&S 7220 Prof. Series OHV



Le ruote anteriori sono dotate di trattamento **antiforatura** per lavorare negli ambienti più ostili!

Climber 9.18  
con motore B&S Intek 7180




Climber modello **9.22** è dotato di motore Intek 7220 Prof. Series B&S **18 HP** (22 HP Gross Power), ha sedile comfort con braccioli, roll bar alto. Il modello **9.18** monta un motore Intek 7180 B&S **15.2 HP** (18 HP Gross Power), sedile molleggiato, roll bar basso.

In entrambi i modelli i motori sono bicilindrici a valvole in testa e cilindri in ghisa, cilindrata di 656 cc.

Hanno **basse emissioni, consumi ridotti**, alte prestazioni e **vibrazioni ridotte al minimo**.

L'asse anteriore basculante e le ruote scolpite tractor garantiscono il grip su terreni irregolari a bassa aderenza.

**Nelle pendenze più ripide si arrampicano facilmente ed in totale sicurezza!**

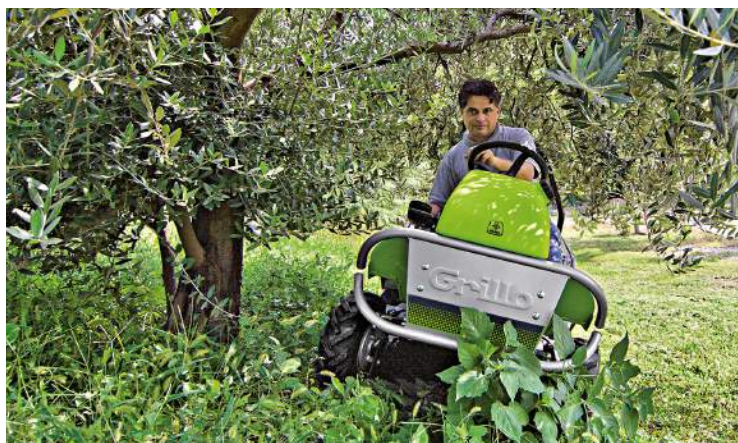

Il **raggio di sterzo** estremamente ridotto di soli 38 cm permette di muoversi in spazi ristretti.

La ridotta altezza da terra li rende ideali per lavori sotto chioma.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza dell'operatore in discesa, sono dotati di **freni di servizio a tamburo** sulle ruote anteriori azionabili tramite pedale, combinati con il **bloccaggio differenziale** offrono l'aderenza massima.



Particolare protezioni antierba



E' possibile montare sul piatto l'accessorio KIT MULCHING

L'apparato di taglio mono-lama ha una **larghezza di lavoro di 91 cm**. La struttura dell'intero apparato di taglio non teme urti con sassi. L'albero lama di grande diametro e la trasmissione di taglio garantiscono **affidabilità** anche nelle condizioni di lavoro più gravose per tante ore in assoluta sicurezza. L'**altezza di taglio** varia da un minimo di 3 a un massimo di 9 cm.

La lama di taglio è in acciaio speciale stampato con una particolare **sagoma antirumore** a basso impatto, dispone di coltelli reversibili (a doppio tagliente, possono essere girati una volta usati) e rientranti in caso di urto.

Il piatto è dotato di portelli laterali di protezione che possono essere sollevati per facilitare manutenzione e pulizia.