IL GIORNALINO AGRICOLO

N. 10 - APRILE 2011

di Alessandro Renaioli

Semestrale di informazione e vendita di macchine agricole, ricambi ed accessori

RENAIOLI MACCHINE AGRICOLE

Manciano (GR) - Tel. 0564 629325 - Cell. 333 3338907 - e-mail: **info@renaioli.net** - **www.renaioli.com**

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita
di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 10 - APRILE 2011

Impaginazione e Grafica:
Serèum 3000 - Roccastrada

Stampa:
Grafiche Vieri - Roccastrada

OCCASIONI PER INCONTRARCI

FIERA DEL MADONNINO

a BRACCAGNI (GR)
da **GIOVEDÌ 14** a **DOMENICA 17 APRILE 2011**
Esposizione con molte novità

PROVE DIMOSTRATIVE DI ATTREZZATURE PER LA "MINIMA LAVORAZIONE"

a Capalbio Scalo (Gr) presso l'Azienda Agricola Biologica "Terra Etrusca" di Veronesi Paolo
VENERDI 1 LUGLIO 2011
Ore 9.00: ritrovo in sede e colazione
Ore 10.30: prove di macchine combinate **"MIPE VIVIANI"**
coltivatore idropneumatico 5mt modello kombi, coltivatore ancore flex 5 mt,
erpice a dischi 36 dischi serie oti, vibrocoltivatore 5 mt ripiegabile

EVENTO "INSIEME PER UNA AGRICOLTURA DI QUALITÀ"

a Selci Lama (Perugia) presso stabilimento **NARDI**
SABATO 2 LUGLIO 2011
Presentazione nuove seminatrici e macchine **NARDI**
(obbligatoria la prenotazione entro il 15 giugno 2011)

RIPARARE IL VECCHIO O COMPRARE IL NUOVO???

La globalizzazione, la tecnologia e l'apertura dei mercati mondiali, hanno fornito al consumatore, la possibilita' di poter scegliere fra una gamma infinita di prodotti, i quali, molte volte, risultano essere "almeno al momento dell'acquisto" molto piu' convenienti dal punto di vista economico, rispetto a qualche tempo fa'.

Tutto cio', se da una parte potrebbe sembrare un grande vantaggio per il cliente finale, dall'altra, questa immissione massiccia di nuovi prodotti, talvolta di dubbia provenienza, sta portanto il settore del ***post - vendita*** *verso una palese e naturale difficolta', sia nei confronti del concessionario stesso, sia, e soprattutto nei confronti del cliente: difficolta', che nascono dalle* ***continue evoluzioni tecnologiche e commerciali****, adottate dalle case costruttrici, le quali con il loro diversificare, non permettono una adeguata gestione del personale tecnico, costringendolo a ripetuti aggiornamenti e a improvvisi adattamenti sul prodotto stesso. Non meno delicata,* ***e' la questione dei ricambi****, l'approvvigionamento degli stessi, per i prodotti di marche poco affermate, e' praticamente impossibile, per quelli di marca, il costo, nonostante le nostre frequenti sollecitazioni alle aziende, di rivedere verso il basso i loro listini, risulta essere sempre troppo elevato, talmente elevato, che talvolta siamo costretti a consigliare di rottamare una macchina ancora efficiente, perche' la sostituzione di uno o due componenti danneggiati, supera il costo di un prodotto nuovo, rendendo problematico il mercato parallelo " dell'usato garantito".*

Sarebbe auspicabile, e credo che le aziende costruttrici saranno costrette a farlo, di rivalutare ***il rapporto prezzo della macchina nuova****, con un* ***adeguato costo del ricambio****, se questo non avverra', l'alternativa sara' quella, di non comprare il " prezzo " del prodotto e basta, ma al momento dell'acquisto valutare attentamente l'affidabilita' di tutto* ***il pacchetto che il fornitore offre****, che comprenda si, un buon prezzo, ma anche la capacita' di spiegare minuziosamente il funzionamento del prodotto, per poterlo usare nella maniera piu' corretta ed evitare rotture indesiderate, la prontezza di intervento del reparto assistenza, la struttura e la serieta' dell'azienda fornitrice.*

*Per concludere, il nostro personale consiglio, per non ricorrere a costose riparazione, o ancor peggio alla sostituzione precoce e affrettata della macchina, e' quello di acquisire sempre di piu', la mentalita di affidarsi, nei periodi di scarso utilizzo dell'attrezzo, a "****professionali e preventive manutenzioni ordinarie"****, come già avviene nei trattori e negli autoveicoli, che permettano alla macchina di risultare sempre efficente e scongiurare guasti dovuti a controlli insufficienti, magari concordando con il concessionario dei tagliandi ad hoc, a costi economici prestabiliti.*

Moreno

L'OBBIETTIVO DI TUTTI: "RIDURRE I COSTI"

NOVITÀ

LAVORAZIONE SIMULTANEA DELLA FILA E DELL'INTERFILA

TELAIO TELESCOPICO IDRAULICO

VERSATILE, VELOCE, AFFIDABILE E SEMPLICE

Coltivatore "STARDUAL"

Macchina che permette la lavorazione sia della fila che dell'interfila. Grazie al telaio telescopico idraulico è possibile regolare l'apertura laterale secondo le proprie necessità

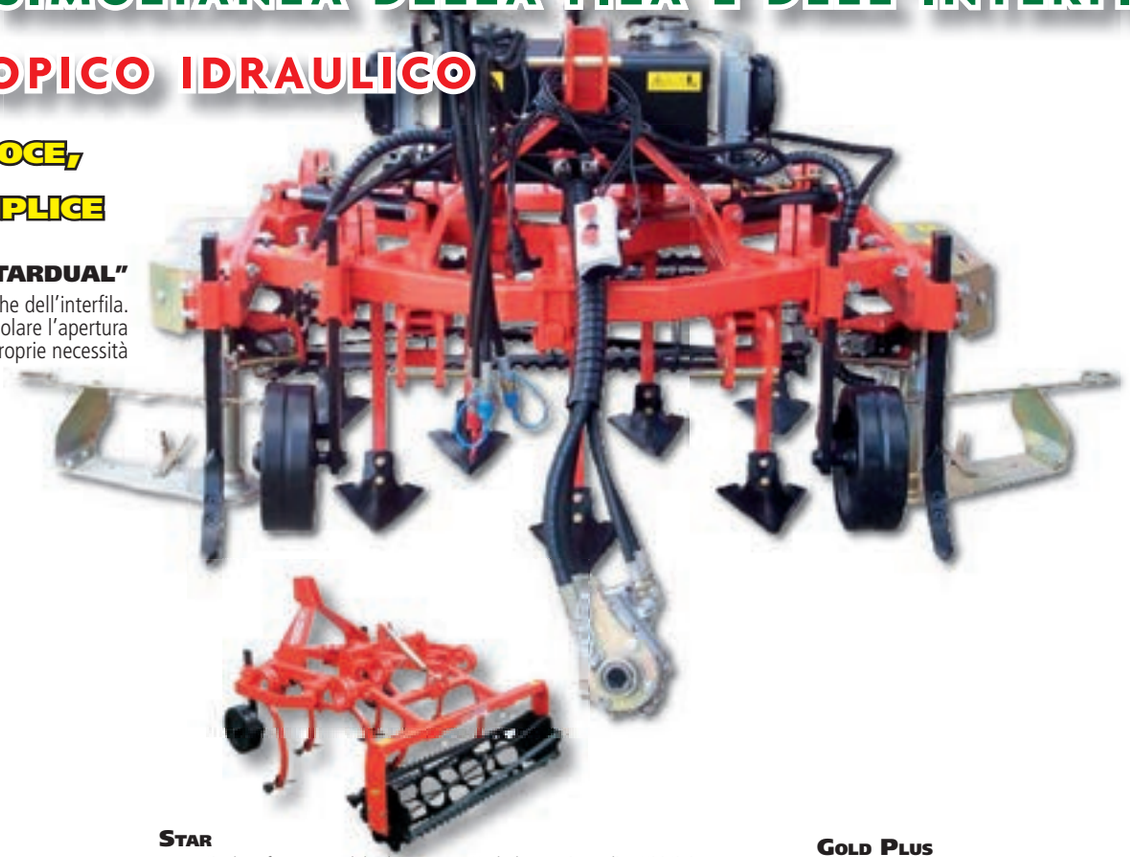

Lama Interfilare

Ideale per praticare il diserbo meccanico nei vigneti e frutteti, permettendo di eliminare i diserbanti chimici.
E' stata creata con accorgimenti tali in modo da evitare surriscaldamenti senza l' ausilio dei radiatori, e permette di lavorare 10 ettari al giorno

GOLD

Composto da un telaio a 3 punti in tubolare telescopico a cui viene applicato lo scalzatore a lama interfilare.
Dotato di allargamento laterale di cm. 40, manuale o idraulico, che permette alla macchina di adattarsi a qualsiasi filare.
Viene costruita anche una versione decentrata, che consente un allargamento di cm. 70, per facilitare l'accostamento alle piante con chiome basse.

STAR

La particolare forma a V del telaio, permette la lavorazione di tutti i tipi di terreni, anche in presenza di erbe infestanti di modeste dimensioni, indispensabile nei terreni compatti e sassosi e per i ripassi estivi.
Dotazione di serie:
Telaio tubolare 70x70 - Molla quadra a spira 30x30 - Vomeri in acciaio cm. 21 (In alternativa: vomeri a lancia reversibili)
Coppia ruotine regolazione profondità in acciaio su cuscinetti - Predisposizione aggiunte laterali - Predisposizione scalzatore interfilare

GOLD PLUS

Predisposizione idraulica con variatore di giri per applicazioni utensili motrici
Telaio robusto in tubolare telescopico,spostamento cm. 50, per la registrazione nel filare
Ruote regolazione di profondità con cresta e cuscinetti
Scalzatore interfilare a lama con comando manuale di emergenza elettroidraulico a pulsantiera magnetica
Inclinazione idraulica della lama con innesti rapidi al trattore
Spostamento laterale idraulico con innesti rapidi al trattore
Centralina idraulica indipendente: n° 1 pompa, moltiplicatore, serbatoio, olio, filtro
Scambiatore di calore con termostato

Una Carezza alla tua Vigna

VBC COSTRUZIONI AGRICOLE

NOVITÀ

I suoi punti forti: • Il filo gommato e morbido con diametro da 7 mm montato elicoidalmente, durante la fase di spollonatura permette di non segnare e rovinare il fusto della vigna. • Grazie ad un regolatore di flusso indipendente che regola la velocità del rotore, si può eseguire la fase di spollonatura e il taglio dell'erba sotto fila aumentando i giri del rotore. • Le testate di ogni singola spollonatrice sono munite di un snodo di sicurezza antiurto tramite un pistone a gas e di una regolazione meccanica per poter variare la direzione del rotore. • Lo scorrimento dei movimenti idraulici (possono arrivare a 3 sulla spoll.S1 e 5 sulla SS1) avviene su dei rullini e placche di teflon.

Spollonatrice

S2
Macchina con doppio albero
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale con 1 pistone
Pistone a gas di sicurezza
Cavo in gomma speciale da 7mm a basso consumo, montato elicoidalmente
Distributore idraulico a 3 funzioni con variatore di velocita'
Funziona con 2 motori idraulici
(richiede 140 bar di pressione e 20 litri/minuto d'olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro con cofani in acciaio inox
Per trattori da 35 HP - 25.5 kw
Peso della macchina 140 kg.
Capacita' operativa 3/4 ettari/ora, in condizioni di lavoro normali

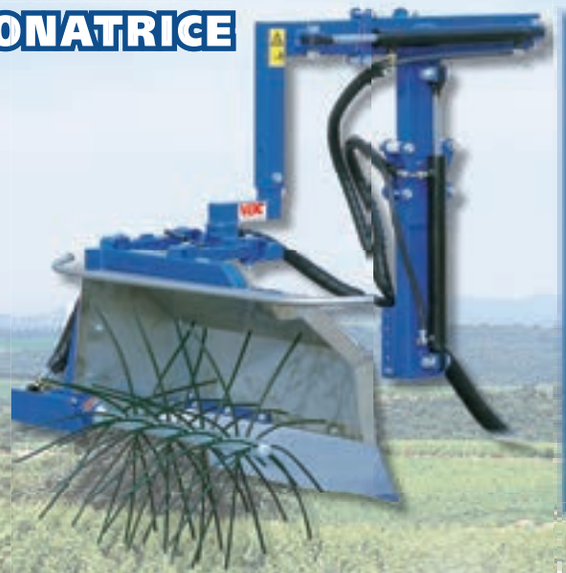

S1
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale con 1 pistone
Pistone a gas di sicurezza
Cavo in gomma speciale da 7mm a basso consumo, montato elicoidalmente
Distributore idraulico a 3 funzioni con variatore di velocita'
Funziona con 1 motore idraulico (richiede 100 bar di pressione e 16 litri/minuto d'olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro con cofano in acciaio inox
Per trattori da 35 HP - 25.5 kw
Peso della macchina 110 kg.
Capacita' operativa 3/4 ettari/ora, in condizioni di lavoro normali

SS1 scavallante
Macchina con 1'albero doppio (dx-sx)
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale con 1 pistone
Regolazione idraulica brandeggio con 1 pistone
Regolazione idraulica testata esterna (altezza)
Braccio esterno con pistone a gas di sicurezza
Cavo in gomma speciale da 7mm a basso consumo, montato elicoidalmente
Funziona con 2 motori idraulici
(richiede 150 bar di pressione e 20 litri/minuto d'olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro con cofani in acciaio inox
Per trattori da 50 HP - 36.5 kw
Peso della macchina 220 kg.
Capacita' operativa 3.5/5 ettari/ora, in condizioni di lavoro normali
Joystick elettronico

S1 dx-sx
Macchina con 1 albero dx e 1 albero sx
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale con 1 pistone doppio
Pistone a gas di sicurezza sulla testata
Cavo in gomma speciale da 7mm a basso consumo, montato elicoidalmente
Distributore idraulico a 3 funzioni con variatore di velocita'
Funziona con 2 motori idraulici
(richiede 140 bar di pressione e 20 litri/minuto d'olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro con cofani in acciaio inox
Per trattori da 50 HP - 36.5 kw
Peso della macchina 150 kg.
Capacita' operativa 3.5/5 ettari/ora, in condizioni di lavoro normali

FABBRICHIAMO KUHN SODDISFAZIONI

FALCIACONDIZIONATRICE
ALLEGGERIMENTO *LIFT-CONTROL*
3 vantaggi

...FALCIARE MEGLIO:
Migliore qualità del foraggio:minore introduzione di terra
Più prodotto per ettaro: il mantovegetale è preservato e la ricrescita è più rapida.

mod. FC243R

...SPENDERE MENO:
Minore consumo di carburante
Minore usura dei pattini dei dischi
Minore sforzo laterale
Maggiore velocità di lavoro.

...LAVORARE PIÙ FACILMENTE:
Più comodità d'utilizzazione
Regolazioni più precise mediante manometro
Sicurezza Non-Stop.

mod. FC243RGII

FALCIATE SERENAMENTE

FALCIATRICE mod. GMD55

FALCIATRICE mod. GMD66

FALCIATRICE mod. GMD600

L'IMPORTANTE È QUELLO CHE C'È DENTRO.
Ci sono delle falciatrici a disco che, esteriormente, somigliano ad una GIROFALCIATRICE KUHN! Ma la differenza è quello che c'è dentro! Prima di scegliere una falciatrice rotativa, fatevi spiegare "com'è fatto quello che non si vede"! Ci sono delle macchine a buon mercato che con l'uso si rivelano molto care.
1.Sopporta gli sforzi più elevati: alta capacità dei cuscinetti a doppia fila di sfere a contatto obliquo, alloggiati in supporti indeformabili perfettamente stagni. **2.Durata:** cuscinetti in posizione simmetrica rispetto alla linea degli sforzi subiti dal disco al lavoro. Questa posizione ottimale migliora l'equilibrio dei carichi. **3.Sicurezza PROTECTADRIVE®:** protezione del treno d'ingranaggi in caso di urto con un grosso ostacolo. I rischi di fermo prolungato della macchina durante la stagione sono considerevolmente ridotti. Il modulo completo si sostituisce rapidamente. **4.Grande resistenza all'usura, e sicurezza:** protezione del fissaggio dei coltelli grazie alle viti poste nelle coppette trattate e saldate sui due semi-carter. **5.Basso rischio d'usura o deformazione:** Le viti dei pignoni intermedi sono alloggiate entro coppette trattate e saldate sui due semi-carter. **6.Totale sicurezza di funzionamento:** grande diametro dei pignoni in acciaio forgiato ad alta definizione con dentatura rinforzata. **7.Perfetta tenuta stagna:** guarnizione OR di alto spessore posta tra i 2 semi-carter del porta-dischi.

LA QUALITÀ DI OGGI È KUHN LA QUANTITÀ DI DOMANI

L'ARTE DI RACCOGLIERE UN BUON FORAGGIO

Giroandanatori KUHN: c'è più di un trucco del mestiere!

Una meccanica ben concepita e ben protetta.

• Carter totalmente chiuso: la meccanica è integralmente protetta - la sua durata è prolungata nel tempo. • Supporti di guida dei bracci delle forche sono costituiti da cuscinetti a sfera a tenuta stagna prelubrificati, centrati rispetto all'asse del rotore: non comportano alcuna manutenzione - scarsa l'usura per assenza di attriti. • Curva pronunciata e progressiva del cuscinetto: le andane sono regolari e perfettamente strutturate in tutti i tipi di foraggio. • Doppia riduzione con coppia conica e cilindrica (carter MASTERDRIVE®): ottimizzazione della ripartizione degli sforzi - affidabilità e robustezza accresciute per impieghi intensivi. • Fissaggio dei bracci delle forche sul semi-carter inferiore: rigidità massima. • Bracci delle forche a conduzione tangenziale: ranghinatura accurata e velocità di lavorazione elevata.

Giroandonatore GA3201

Giroandonatore doppio rotore GA6002

Giroandonatore GA3501

L'aggressivo Rotore Integral dotato di grandi pale heavy-duty è offerto con o senza il dispositivo di taglio del foraggio. Questo sistema a Rotore Integral assicura alla pressa un'alimentazione regolare quali che siano le condizioni del foraggio. • Con l'esclusivo sistema di formazione Progressive Density, ciascuna balla è fatta come la volete voi, tutta estremamente densa o con un nucleo più morbido, anche con i piccoli diametri. • Le balle perfettamente strutturate sono fermamente tenute insieme da spago o rete. Il sistema di avvolgimento della rete perfettamente studiato è situato davanti alla macchina, per un facile controllo del processo, e la rete è pre-stirata per un'integrità totale della balla. • La concezione semplice e durevole delle presse KUHN VB/VBP riduce il numero delle parti in movimento, offre un flusso del foraggio senza paragoni, eccezionali prestazioni e grande affidabilità.

Una tecnologia semplice che produce delle balle dalla forma perfetta

Rotore Integral - La concezione del rotore assicura la massima efficienza, con elevate prestazioni con qualunque tipo di foraggio. **OptiCut** - Il rotore Integral è combinato con un sistema di coltelli per la massima efficienza di taglio. **Progressive Density** - Una pressione che cresce con l'aumento delle dimensioni della balla assicura balle stabili con un robusto strato esterno. **Trasmissione** - Trasmissione semplice e durevole, con catene da 1¼", che assicura ridotta manutenzione, affidabilità e lunga durata in servizio. **Legatura** - Usando la rete o lo spago, con KUHN la balla rimarrà sempre legata fino al suo consumo. **ISOBUS** - Una caratteristica dei modelli VB/VBP. Può essere impiegato il sistema ISOBUS già presente sul trattore.

PRIMOR 2060 M

Adatta ad ogni formato di balla. Il portellone in leggera pendenza è posizionato nel prolungamento del tappeto per facilitare il caricamento delle balle tonde e quadre senza caricatrice esterna.

Il cassone della PRIMOR 2060 M è stato progettato per accogliere tutti i formati di balle tonde (fino a 1,80 m di diametro) e di balle quadre fino a 2,70 m di lunghezza.

Tempo di distribuzione di erba fasciata = 2,3 min*

**Tempo medio rilevato su 10 prove di distribuzione di una balla d'erba fasciata da 1,50 mt.*

RICAMBI & ACCESSORI

A PREZZO RIBASSATO

€ 23,00

Serie 6
GIRAVITI BETA

€ 19,50

DENTE SMONTABILE ORIGINALE GASPARDO.
Pz. 3

€ 8,40

GETTO CON PROTEZIONE ANTIVENTO

CHIAVI BETA
A forchetta

€ 26,00

€ 12,50

SEZIONE GASPARDO.
Pz. 25



€ 16,00

Serie 12
CHIAVI ESAGONALI BETA

€ 13,00

BATTERIA PER RECINTI 90ah

€ 14,00

DISCO DECESPUGLIATORE
con denti al Vidia

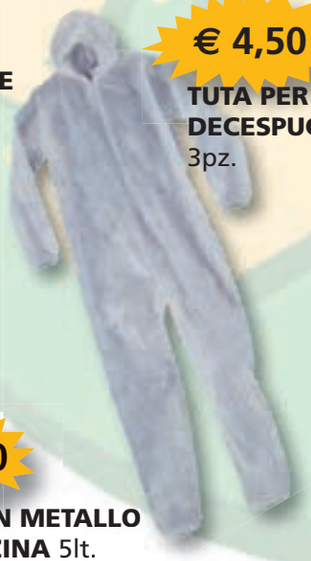

€ 4,50

TUTA PER DECESPUGLIATORE
3pz.

€15,00

ABBEVERATOIO 3lt.
Livello costante

€35,00

NEW LANCIA NEHRO

€ 15,00

TANICA IN METALLO PER BENZINA 20lt.

€ 13,00

TANICA IN METALLO PER BENZINA 5lt.

€ 18,00

SCAFFALE METALLICO IN KIT

€27,00

LANCIA MINI MITRA

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - L'offerta scade il 30/06/2011 ed è valida per i pagamenti in contanti.

PRENOTARE PER RISPARMIARE

L'Azienda Renaioli propone l'opportunità di prenotare ricambi ed accessori ad un prezzo sicuramente vantaggioso. Non aspettare l'ultimo momento per i tuoi acquisti, corri subito a **FERMARE IL PREZZO**, ti accorgerai dei molti vantaggi.

€ 166,00

DECESPUGLIATORE EFCO
Stark 2500S

€ 283,00

DECESPUGLIATORE EFCO
Stark 3200S

€ 33,00

CARRELLO
con ruote
pneumatiche

PARANCO
CON BANDIERA
125 Kg

€ 95,00

€ 170,00

MOTORE B&S
6HP per rasaerba

€ 308,00

RASAERBA EFCO
LR48TK allroad

€ 330,00

GENERATORE
INVERTER 900W
benzina

€ 175,00

RASAERBA EFCO
LR44PK

€ 470,00

MOTORE B&S
13,5 HP per trattorino

€ 190,00

GAZEBO IN ACCIAIO
CON TELI LATERALI
3mt X 3mt

€ 500,00

GENERATORE
INVERTER 1700W
benzina

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - L'offerta scade il 30/06/2011 ed è valida per i pagamenti in contanti.

HONDA Grillo efco

IL MIO GIARDINO, DEVE ESSERE IL PIÙ BELLO!

GRILLO FD280

• Grande visibilità dell'aria di lavoro grazie al piatto frontale avanzato • Piatto di taglio con 113 cm utili, con due lame controrotanti + la 3° lama più piccola con acceleratore di flusso che aumenta la capacità di raccolta • Grande canale centrale per il carico dell'erba • Cesto di raccolta da 280lt scaricabile dal posto di guida con un sistema elettro-idraulico • Ottima qualità di taglio su terreni irregolari grazie al sistema di sostegno del piatto collegato alle ruote anteriori • Bloccaggio del differenziale a pedale che ne facilita notevolmente l'inserimento.

GRILLO FD1100

• Trattorino ideale per chi deve fare manutenzioni a livello professionale • Piatto frontale con larghezza di taglio da 132 cm. • Grande capacità di raccolta con cesto da 900lt con scarico alzabile con sistema idraulico fino a 2.10 mt. • Grande velocità nel taglio, fino a 10000 mq/h. • Motore diesel yanmar raffreddato a liquido con radiatore autopulente per avere sempre il controllo della temperatura anche nelle condizioni più gravose.

GRILLO FX20

• Trattorino professionale a piatto frontale con larghezza di taglio da 125cm • Piatto di taglio con 3 lame con due funzioni di lavoro: mulching per tagliare l'erba più corta o a scarico posteriore per tagliare erba più alta o umida • Piatto realizzato a sbalzo per facilitare la visuale della zona di lavoro e per avvicinarsi meglio agli ostacoli • Regolazione elettrica delle posizioni di taglio per passare rapidamente da una all'altra • Grande stabilità e aderenza grazie alla distribuzione ottimale del peso • Grande manovrabilità grazie allo zero turning che permette una sterzata a 360°.

HONDA HF1211

• Trattorino pratico, maneggevole e molto versatile grazie ai tre sistemi di taglio: scarico a terra raccolta o mulching • Adatto per aree fino a 4000 mq ed a una larghezza di taglio da 71 cm • Importante la nuova verniciatura a cataforesi che rende la scocca molto resistente alla corrosione.

HONDA HF2417

• Trattorino da prestazioni medioalte per superfici fino a 6000 mq. • È stato progettato per migliorare le prestazioni di taglio, raccolta e riempimento del sacco • Le lame sono azionate con sistema elettromagnetico che comporta una minore usura delle parti sollecitate • Sono state ridotte al minimo le immissioni del motore Honda che riducono notevolmente anche i consumi di carburante • Un capiente cesto da 280lt aumenta notevolmente l'autonomia di taglio.

HONDA 2620

• Un design esclusivo per un trattorino della elevate prestazioni • Massimo confort per l'operatore grazie al sedile regolabile in più posizioni , un volante ergonomico ed i comandi facilmente raggiungibili • L'innesto delle lame è elettromagnetico e grazie alla sua larghezza di taglio ed a un potente motore è l'ideale per aree fino a 10000 mq.

EFCO EF72 C/13

• Trattorino rasaerba adatto a superfici medio/piccole che associa grande robustezza ad un elevata manovrabilità • Possiede un ambio canale di espulsione posteriore dell'erba, che anche in presenza di erba umida riducia al minimo i rischi di intasamento • Buona la larghezza di taglio che i suoi 71 cm.

EFCO EF 91 PLUS

• Trattorino rasaerba adatto a superfici oltre i 4000mq per chi ne fa un uso domestico frequente • Monta i nuovi motori Emak • I cuscinetti delle due lame sono schermati e rinforzati per garantire una maggiore resistenza e durata nel tempo • Ha un raggio di sterzata notevolmente ridotto che lo rende molto maneggevole • L'innesto della lama è graduale con sistema elettrico, con un comodo pomello sul cruscotto che assicura alla cinghia ed a tutti i componenti una minore usura.

EFCO KOMMAND 92 13.5 T

• Trattorino rasaerba adatto a superfici oltre i 4000mq per chi ne fa un uso domestico frequente • Monta un motore affidabile come il B&S • I cuscinetti delle due lame sono schermati e rinforzati per garantire una maggiore resistenza e durata nel tempo • Ha un raggio di sterzata notevolmente ridotto che lo rende molto maneggevole • L'innesto della lama è graduale con una comoda leva che assicura una minore rumorosità ed una ridotta usura dei componenti.

HONDA Grillo efco

ERBA E ARBUSTI...SIAMO PRONTI ALLA SFIDA

TRINCIATOSAERBA

GRILLO CLIMBER 7.10
Trinciatosaerba ideale per situazioni più difficili e per chi ha esigenze di tagliare un prato rustico • Piatto di taglio centrale da 78cm con lama unica dotata esternamente di due lamette flottanti che consentono una maggiore resistenza agli urti. • Baricentro basso e peso ben distribuito per garantire una maggiore stabilità in zone di pendenza o non ben livellate.

GRILLO CLIMBER 7.13
• Trinciatosaerba ideale per chi opera in situazioni di pendenza, grazie al sistema idrostatico, al bloccaggio del differenziale e al freno anteriore, offrendo alte prestazioni anche in presenza di arbusti o erba alta. • Rollbar posteriore antiribaltamento, per garantire all'operatore grande sicurezza • Baricentro basso e gomme tractor di serie per avere una grande stabilità e aderenza in tutti i tipi di terreno.

GRILLO CLIMBER 9.21
• Trinciatosaerba indicato a chi vuole altissime prestazioni, adatto a terreni molto irregolari e con forti pendenze grazie al bloccaggio del differenziale, al sistema idrostatico, al freno anteriore di serie ed al potente freno motore • Ampio piatto di taglio da 91 cm utili • Dotato di motore B&S vanguard, tra i migliori nella sua categoria che assicura una grande affidabilità • Sicurezza elevata per l'operatore grazie al rubusto rollbar antiribaltamento al baricentro basso che assicura un altissima stabilità anche in condizioni estreme • La scocca interamente rinforzata lo rende tra i più robusti della categoria.

TRINCIATOSAERBA

EFCO TUAREG 92 4x4
• Trattorino tagliatutto professionale per arie che superano i 9000 mq. • Lama molto resistente agli urti grazie alle due estremità flottanti • Il bloccaggio del diffrenziale e la trasmissione idrostatica e soprattutto il sistema 4x4 ne facilita l'utilizzo su terreni molto accidentati garantendo sempre potenza e aderenza • Alta la sicurezza per l'operatore grazie al baricentro basso ed al peso ben bilanciato, un robusto rollbar antiribaltamento e le cinture di sicurezza.

SFALCIATUTTO

HONDA UM536
• Rasaerba adatto per erbe molto alte e fitte e grazie alle ruote di grande diametro e con profonde scolpiture garantiscono un elevata motricità anche in terreni rustici • Ha un potente freno motore per consentire un facile utilizzo anche con forti pendenze • È dotato di importanti dispositivi di sicurezza per l'operatore come il parasassi posteriore e laterale ed un carter che assicura un eccellente protezione della lama.

EFCO TUAREG 92
• Trattorino tagliatutto professionale per arie che superano i 9000 mq• Lama molto resistente agli urti grazie alle due estremità flottanti • Il bloccaggio del diffrenziale e la trasmissione idrostatica ne facilita l'utilizzo su terreni sconnessi • Alta la sicurezza per l'operatore grazie al baricentro basso ed al peso ben bilanciato, un robusto rollbar antiribaltamento e le cinture di sicurezza.

EFCO TRNCIASERMENTI DR65 HR8.5
• Macchina concepita per un uso professionale,per interventi su erba alta sterpaglie, rovi e sottobosco • Il gruppo taglio e composto da coltelli ad Y per un alta qualità di trinciatura • Il rotore è composto da cuscinetti rinforzati e schermati che lo rende molto resistente agli urti • Il cambio è rinforzato con trasmissione meccanica ed ingranaggi a bagno d'olio • La manovrabilità è elevata grazie ai comandi raccolti in un comodo manubrio.

EFCO LR55 4 IN 1
• Rasaerba trazionato con resistente scocca in acciaio • Ruote ancora più larghe 200 mm anteriori e 280 mm posteriori, lo rendono ancora più scorrevole anche su terreni non molto livellati • Molto versatile grazie alle 4 modalità di utilizzo: con cesto posteriore, con scarico dell'erba posteriore a terra, mulghing e con scarico laterale.

CARRELLO PER RASAERBA HB12
Carrellino per trattorini rasaerba utile e resistente, realizzato in polietilene e con soprasponde in ferro
Grazie ad una molla di sgancio è possibile ribaltare il cassone

STOCCAGGIO = GUADAGNO

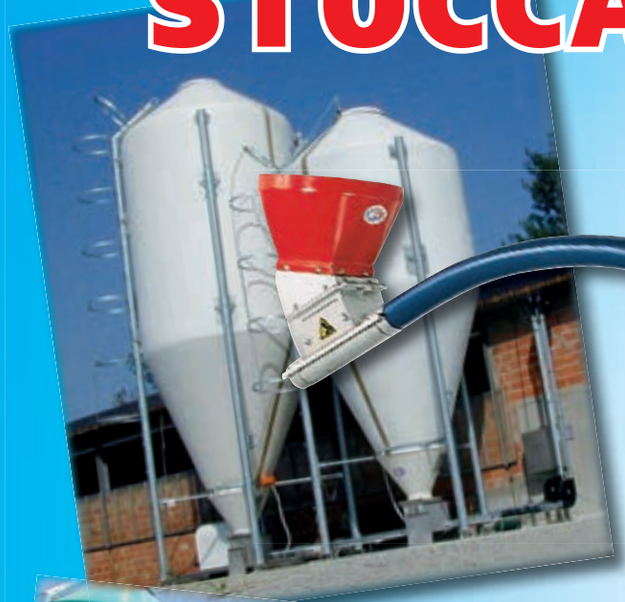

I silos in vetroresina della MIAL sono costruiti con resine e fibre di vetro di ditte primarie e garantiscono le migliori caratteristiche di isolamento termico, assolutà impermeabilità e completa inerzia chimica agli agenti atmosferici e gli acidi in genere.
Le pareti interne vengono paraffinate per avere un migliore scivolamento quando si hanno dei prodotti particolari come farine, latte etc.
Sono dotati dei seguenti accessori: apricoperchio da terra, striscia di livello visivo translucida, caricamento pneumatico, scala con protezione, pozzetto per estrazione cocleare o serranda su cuscinetti per estrazione a caduta.
Inoltre, su richiesta, vengono forniti impianti meccanici per lo smistamento dei prodotti, per consentirne la lavorazione.

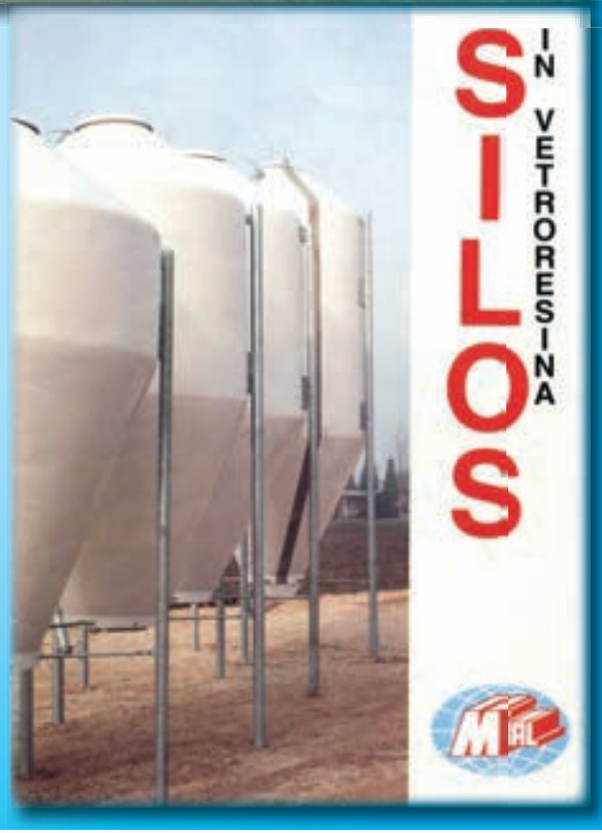

PIÙ BENESSERE...PIÙ LATTE

Refrigeratore del latte
FRIGOMILK

Mangiatoia quadra per rotoballe

Rastrelliera per fieno

Abbeveratoi con galleggiante

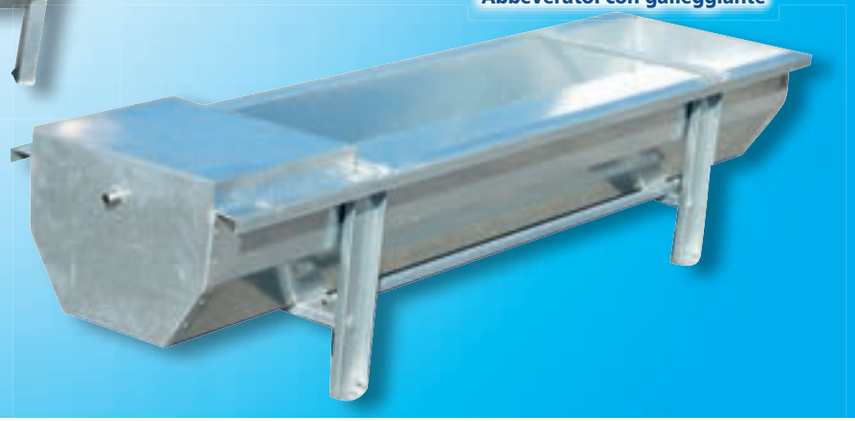

L'USATO D.O.C. L'USATO D.O.C. L'USAT

Morgano SPEDO 18 dischi
peso 820 kg

Morgano AGRIM 24 dischi
peso 1300 kg con ruote

Morgano AGRIM 28 dischi
peso 2000 kg con ruote

Morgano VIVIANI 28 dischi mod. MPT
peso 1500 kg

Aratro a sollevatore
bivomere DUPAO 151

Aratro a sollevatore SOGEMA
monovomere DUPAO 45

Trincia BERTI 220
con trincetto interfilare

Trincia maschio CR170
con disco interfilare automatico

Braccio decespugliatore ORSI VIP 451

Erpice rotante mod. AQUILA
5mt richiudibile

Vangatrice FALC a 6 vanghe

Trattorino HONDA 20 hp doppia lama
taglio da 122 cm

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE MENSILE E SEMESTRALE

TO D.O.C. L'USATO D.O.C. L'USATO D.O.C.

Atomizzatore PROJECT
portata 400 lt con ventola da 70cm

Piantapali posteriore a 4 movimenti

Spandiconcime GAMBERINI
con sistema localizzato

Pala SIGMA 4 con forca
rotoballe e letame

Trapiantatrice CHECCHI E MAGLI
a 2 file mod. dual 12

Generatore diesel MOSA 40 kw

Generatore a cardano NARDI 25 kw

Barre falcianti varie GASPARDO e BCS

tagliadistributore per rotoballe
WOLAGRI

Rotobala GALLIGNANI 3500 l
con legatura a rete e spago raccoglitore grande

Frantoio aziendale OLIOMIO 120

Frantoio aziendale OLIOMIO 60
con dle

ULTIMI ARRIVI: CASSONE ACCIAO INOX A TENUTA STAGNA 6X2.4 MT • GIROANDANATORE DOPPI ACMA • GIROANDANATORE ACMA MAX 3500 • RIMORCHIO DOPPIO USO 140 QL DOPPIO ASSE • ZAPPATRICE A DISCO INTERFILARE • RAMPE ALLUMINIO 350 X 35 CM • MOTOCOMPRESSORE CAMPAGNOLA MOTORE DIESEL 820 LT CON AVVOLGITUBO • ESTIRPATORI VARI • MOTOCOLTIVATORE PASQUALI DIESEL

MONOBLOCCHI, CASETTE E SERRE...

A PREZZI IRRIPETIBILI!

postatarget
Tariffa Pagata P.D.I.
Aut. DCB/GROSSETO/PDI N. 009-2004
Valida dal 29/03/2005
Posteitaliane