


Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO

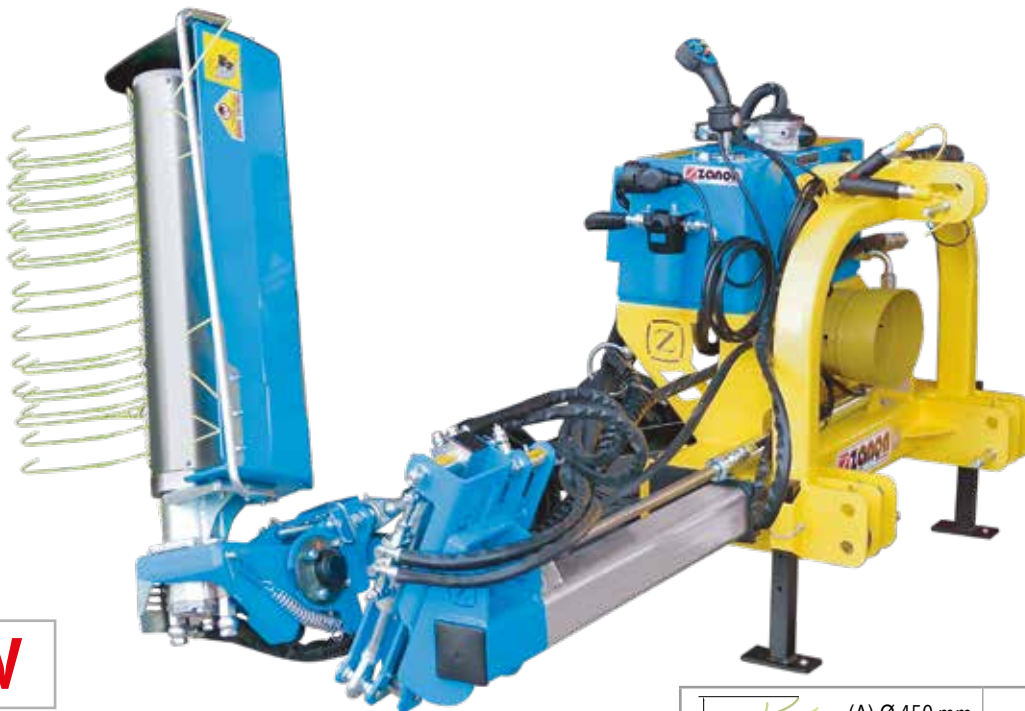

NEW

MOD	COD.	W
	CODE	KG.
CST-DMI	1002954	470

(A) Ø 450 mm
(B) Ø 130 mm

Type I

Il castello indipendente è un telaio autoportante dotato di diserbatrice meccanica, una macchina dedicata alla pulizia attorno al fusto delle piante e degli interfilari, senza provocare danni alla corteccia.

La macchina è composta da un serbatoio indipendente che va ad alimentare una pompa che gestisce il motore idraulico del rotore e le movimentazioni e regolazioni dell'asse di lavoro.

Il rotore ha la possibilità di essere regolato in altezza, inclinazione e apertura permettendo la massima flessibilità in fase di lavoro.

Il rotore della diserbatrice è composto da una serie di fili in nylon ancorati al rotore in un modo semplice ma efficace garantendo così anche in questo caso svariate configurazioni di taglio a seconda delle esigenze ed una veloce sostituzione in caso di usura dei fili.

• DI SERIE:

Telaio con attacco ai tre punti Cat. I-II; blocco distribuzione gestito elettronicamente; accensione-spegnimento, regolazione giri motore; posizioni di lavoro gestite direttamente dalla trattoria tramite Joystick multifunzione removibile; serbatoio da 40Lt indipendente; doppio sistema filtrante; 1 set di fili pre- installato; kit attacco pompa; raccorderia oleodinamica con attacchi a sgancio rapido per una veloce rimozione della macchina; Kit scambiatore di calore; Joystick di comando con base magnetica.

The independent castle is a self-supporting frame equipped with a mechanical weeder, a machine dedicated to cleaning around the stem of the plants and inter-rows, without causing damage to the bark.

The machine is composed of an independent tank that feeds a pump that manages the hydraulic motor of the rotor and the movements and adjustments of the working axis.

The rotor has the possibility of being adjusted in height, inclination and opening allowing maximum flexibility during work.

The rotor of the inter-row weeder is composed of a series of nylon threads anchored to the rotor in a simple but effective way, thus guaranteeing also in this case various cutting configurations according to the needs and a quick replacement in case of wear of the wires.

• STANDARD EQUIPMENT:

Frame with attachment to the three points Cat. I-II; electronically managed distribution block; ignition-shutdown, engine speed adjustment; work positions managed directly by the tractor using a removable multifunction joystick; independent 40Lt tank; double filtering system; 1 set of pre-installed wires; pump connection kit; hydraulic fittings with quick release couplings for a quick removal of the machine; Heat exchanger kit; Control joystick with magnetic base.

Das unabhängige Schloss ist ein selbsttragender Rahmen, der mit einem mechanischen Weeder ausgestattet ist, einer Maschine zum Reinigen um den Stamm der Pflanzen und Zwischenreihen, ohne die Rinde zu beschädigen.

Die Maschine besteht aus einem unabhängigen Tank, der eine Pumpe speist, die den Hydraulikmotor des Rotors und die Bewegungen und Einstellungen der Arbeitsachse steuert. Der Rotor kann in Höhe, Neigung und Öffnung verstellt werden, um maximale Flexibilität während der Arbeit zu ermöglichen.

Der Rotor des Krauts besteht aus einer Reihe von Nylonfäden, die auf einfache, aber effektive Weise am Rotor verankert sind, so dass auch in diesem Fall verschiedene Schneidkonfigurationen je nach Bedarf und ein schneller Austausch bei Verschleiß der Drähte gewährleistet sind.

• SERIENMÄSSIG:

Rahmen mit Befestigung an den drei Punkten Cat. I-II; elektronisch verwalteter Verteilerblock; Zündung ausschalten, Motordrehzahleinstellung; Arbeitspositionen, die direkt vom Traktor mit einem abnehmbaren Multifunktions-Joystick verwaltet werden; unabhängiger 40Lt Tank; doppeltes Filtersystem; 1 Satz vorinstallierte Kabel; Pumpenanschluss-Kit; Hydraulikarmaturen mit Schnellkupplungen zum schnellen Abnehmen der Maschine; Wärmetauscher-Kit; Steuer-Joystick mit Magnetfuß.

El castillo independiente es un bastidor autoportante equipado con una escardadora mecánica, una máquina dedicada a limpiar alrededor del tallo de las plantas e inter-filas, sin causar daños a la corteza.

La máquina está compuesta por un tanque independiente que alimenta una bomba que maneja el motor hidráulico del rotor y los movimientos y ajustes del eje de trabajo.

El rotor tiene la posibilidad de ajustarse en altura, inclinación y apertura permitiendo la máxima flexibilidad durante el trabajo.

El rotor de la hierba está compuesto por una serie de hilos de nylon anclados al rotor de una manera simple pero efectiva, garantizando así también en este caso varias configuraciones de corte según las necesidades y un reemplazo rápido en caso de desgaste de los cables.

• ESTÁNDAR:

Marco con acoplamiento a los tres puntos Cat. I-II; bloque de distribución gestionado electrónicamente; parada de encendido, ajuste de la velocidad del motor; posiciones de trabajo gestionadas directamente por el tractor con un joystick multifunción extraíble; tanque de 40 litros independiente; doble sistema de filtrado; 1 juego de cables preinstalados; kit de conexión de la bomba; accesorios hidráulicos con acoplamientos de liberación rápida para una extracción rápida de la máquina; Kit intercambiador de calor; Control de joystick con base magnética.

Le château indépendant est un châssis autoportant équipé d'une sarcluse mécanique, une machine dédiée au nettoyage autour de la tige des plantes et entre les rangs, sans endommager l'écorce. La machine est composée d'un réservoir indépendant qui alimente une pompe qui gère le moteur hydraulique du rotor ainsi que les mouvements et les ajustements de l'axe de travail. Le rotor a la possibilité d'être ajusté en hauteur, en inclinaison et en ouverture pour une flexibilité maximale pendant le travail.

Le rotor de l'herbe est composé d'une série de fils de nylon ancrés au rotor de manière simple mais efficace, garantissant ainsi également dans ce cas diverses configurations de coupe en fonction des besoins et un remplacement rapide en cas d'usure des fils.

• DE SÉRIE :

Cadre avec fixation aux trois points de classe I-II; bloc de distribution géré électroniquement; coupure du contact, réglage du régime moteur; les postes de travail gérés directement par le tracteur à l'aide d'un joystick multifonction amovible; réservoir indépendant de 40 litres; système de double filtrage; 1 jeu de fils pré-installés; kit de raccordement de pompe; raccords hydrauliques avec raccords rapides pour un retrait rapide de la machine; Kit échangeur de chaleur; Joystick de contrôle avec base magnétique.

CST+DMI Inter-row weeder

CST+DMI Mechanische Unkräutermähbürste

CST+DMI Desbrozadora interfila mecánica

CST+DMI Machine à ébourgeonner avec palpeur mécanique





MOD					HP		
CST+DMI	GIRI / MIN. 540 / 1000	CM. 75	CM. 15	175x165x100	MIN 40	MAX 100	TYPE 60

INGOMBRO MACCHINA	DIMENSION MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MAQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
----------------------	----------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

CST+DMI APERTURA SINGOLA

A 1100 x B 1750 x C 1650 mm
H 100 mm

+ CORSA 600

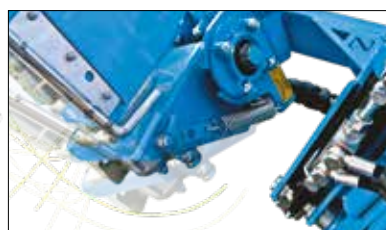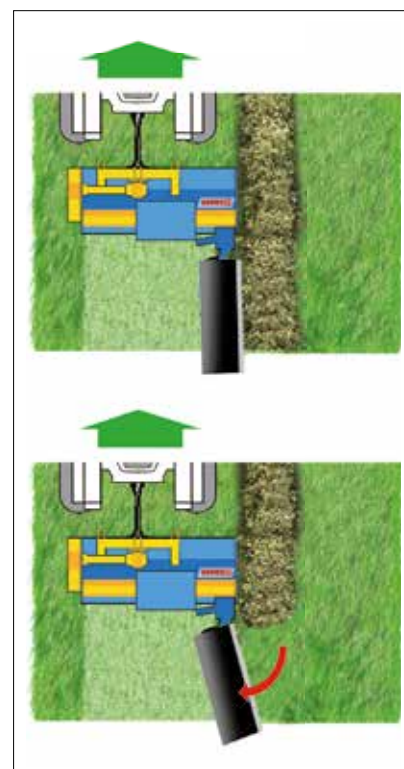

Sistema antishock: consente l'attenuazione dell'urto
Antishock system: soft impact
Antishock System: ermöglicht die mildernde Wirkung
Sistema Antishock: permite la atenuación del impacto
Système Antichock: permet l'atténuation de l'impact



Regolazione giri rotore
Rotor speed control
Einstellung Rotorge-
schwindigkeit
Regulación vueltas rotor
Réglage de la vitesse
du rotor

Joystick di comando con base magnetica
Joystick with magnetic base
Joystick Bedienung mit Magnet
Joystick de mando con base magnética
Joystick avec base magnétique



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÉCE DE RECHANGE
5.450.043	BOBINA FILO 630 mt Ø 4mm	WIRE 630 mt Ø 4mm	THREAD 630 mt Ø 4mm	HILO 630 mt Ø 4mm	BOBINE DE FIL 630 mt Ø 4mm