


TDR MOWER REVERSIBLE WITH DOUBLE ROTOR

TDR MÄHER UMKEHRBAR MIT DOPPELTER ROLLE

TDR SEGADORA REVERSIBLE CON DOBLE RODILLO


TDR TONDEUSE REVERSIBLE AVEC DOUBLE ROULEAU

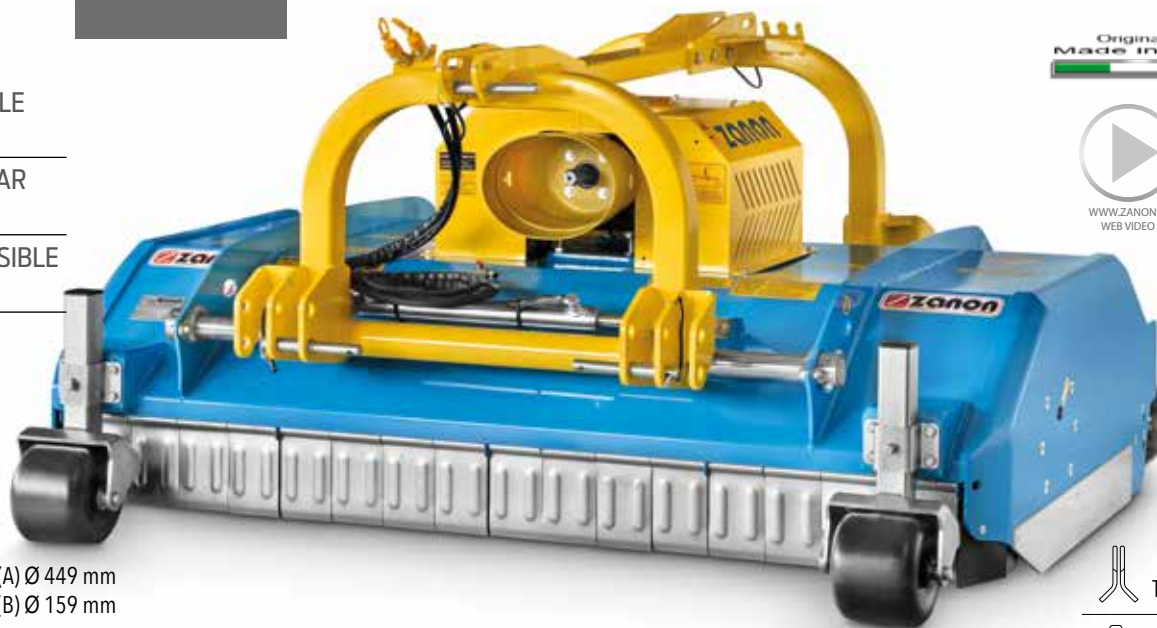

Original
Made in Italy









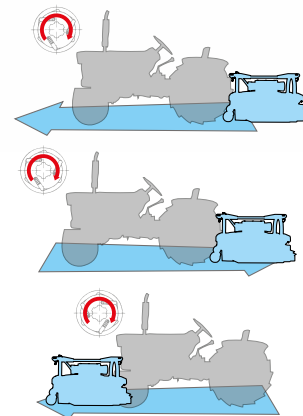
WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO



(A) Ø 449 mm
(B) Ø 159 mm



MOD			HP		
MOD.	COD. 	COD. 	HP	CM	KG
TDR 1400	1.002.987	1.002.981	35-60	140	680
TDR 1600	1.002.988	1.002.982	40-70	160	750
TDR 1800	1.002.989	1.002.983	50-70	180	820
TDR 2000	1.002.990	1.002.984	60-80	200	890
TDR 2200	1.002.991	1.002.985	70-90	220	960
TDR 2400	1.002.992	1.002.986	80-100	240	1030
TDR 2600	1.003.000	1.002.997	90-100	260	1100
TDR 2800	1.003.001	1.002.998	90-110	280	1170
TDR 3000	1.003.002	1.002.999	110-150	300	1240



La trinciaerba reversibile TDR è una macchina innovativa studiata per essere applicata a trattori con potenza compresa tra i 40 e i 150 HP sia frontalmente che posteriormente. Studiata con trasmissione centrale e due rotori sovrapposti centralmente, viene utilizzata principalmente su vigneti, vivai e orticoltura. Grazie alle fiancate ribassate permette di trinciare anche sotto colture con fronde basse senza ammaccare i frutti o spezzare i rami. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio, di due rotori bilanciati elettronicamente montati su cuscinetti autocentranti perfettamente protetti, di una doppia trasmissione a cinghie comandate da una coppia conica a bagno d'olio. È possibile montare sia coltelli a Y o mazze, a seconda delle esigenze di lavoro. La macchina è disponibile con entrata della presa di forza da 540 o 1000 GIRI/MIN. bisogna specificare in fase d'ordine.

- **DI SERIE:** Doppia fiancata arrotondata; Kit ruote anteriori in ferro; Rullo posteriore; Cardano con ruota libera; Arco attacco tre punti doppio su barra cromata; Doppia fila di controcoltelli; Predisposizione per asta raccolta sarmenti.
- **A RICHIESTA:** Kit ruote posteriori; Kit slitta laterali; Aste raccolta sarmenti; Spostamento laterale idraulico; Testate interfilare singola o doppia; Diserbatrice meccanica singola o doppia.

The TDR reversible flail mower is an innovative machine designed to be applied to tractors between 40 and 150 HP, both frontally and rear. Designed with central transmission and two centrally superimposed rotors, it is mainly used on vineyards, nurseries and horticulture. Thanks to the lowered sides it allows to chop even under crops with base fronds without denting the fruits or breaking the branches. It is ideal for shredding prunings, grass and much more. It is equipped with a sturdy steel structure, two electronically balanced rotors mounted on perfectly protected self-centering bearings, a double belt transmission controlled by a conical oil bath pair. It is possible to mount either Y-shaped knives or mallets, depending on the work requirements. The machine is available with a PTO input of 540 or 1000 RPM, you must specify during the order.

- **STANDARD EQUIPMENT:** Double rounded side; Front wheels kit in iron; Rear roller; Cardan with free wheel; Three-point double-sided attachment bow on a chrome bar; Double row of counter knives; Arrangement for a sarment collection auction.
- **OPTIONAL EQUIPMENT:** Rear wheel kit; Side sled kit; Sowing collection rods; Hydraulic side shift; Single or double inter-row heads; Single or double mechanical weeder.

Der Wendeschlegelmäher TDR ist eine innovative Maschine, die für Traktoren zwischen 40 und 150 PS sowohl vorne als auch hinten ausgelegt ist. Es ist mit einem Zentralgetriebe und zwei zentral rotierenden Rotoren ausgestattet und wird hauptsächlich in Weinbergen, Baumschulen und im Gartenbau eingesetzt. Dank der abgesenkten Seiten können auch Ernten mit Böden ohne Zähne die Früchte hacken oder die Zweige brechen. Es ist ideal zum Zerkleinern von Schnittholz, Gras und vielem mehr. Es ist mit einer stabilen Stahlkonstruktion, zwei elektronisch ausgewuchteten Rotoren, die auf perfekt geschützten, selbstzentrierenden Lagern montiert sind, und einem Doppelriemengetriebe ausgestattet, das von einem konischen Ölbadpaar gesteuert wird. Je nach Arbeitsanforderung können Y-förmige Messer oder Schlägel montiert werden. Die Maschine ist mit einer Zapfwendelndrehzahl von 540 oder 1000 U / min erhältlich. Sie müssen bei der Bestellung angeben.

- **SERIENMÄSSIG:** Doppelt abgerundete Seite; Vorderradsatz aus Eisen; Hintere Rolle; Kardan mit Freilauf; Doppelseitiger Dreipunktbefestigungsbogen an einer Chromstange; Doppelte Reihe von Gegenmessern; Arrangement für eine Sarment Collection Auktion.
- **AUF ANFRAGE:** Hinterradsatz; Seitenschlitten-Kit; Säen von Sammelleitungen; Hydraulische Seitenverschiebung; Einzelne oder doppelte Köpfe zwischen Reihen; Einzelne oder doppelte mechanische Jäger.

El cortacésped reversible TDR es una máquina innovadora diseñada para ser aplicada a tractores de entre 40 y 150 CV, tanto frontales como traseros. Diseñado con transmisión central y dos rotos rotados centralmente, se utiliza principalmente en viñedos, viveros y horticultura. Gracias a los lados bajos permite cortar incluso los cultivos con bases sin dientes, los frutos o las ramas. Es ideal para triturar podas, césped y mucho más. Está equipado con una estructura de acero resistente, dos rotos balanceados electrónicamente montados sobre cojinetes autocentrantes perfectamente protegidos, una transmisión de doble correa controlada por un par de baño de aceite conico. Es posible montar cuchillos o mazos en forma de Y, dependiendo de los requisitos de trabajo. La máquina está disponible con una entrada PTO de 540 o 1000 RPM. Debe especificar durante el pedido.

- **ESTÁNDAR:** Lado doble redondeado; Kit de ruedas delanteras en hierro; Rodillo trasero; Cardán con rueda libre; Arco de fijación de tres puntos de doble cara en una barra de cromo; Doble hilera de contracuchillas; Arreglo para una subasta de colección de sarmentos.
- **A PEDIDO:** Kit de rueda trasera; Kit de trineo lateral; Siembra de varillas de recolección; Cambio lateral hidráulico; Cabezas simples o dobles entre hileras; Desmalezadora mecánica simple o doble.

La tondeuse à fléaux réversible TDR est une machine innovante conçue pour les tracteurs de 40 à 150 CV, tant à l'avant qu'à l'arrière. Conçue avec une transmission centrale et deux rotors à rotation centrale élevée, il est principalement utilisé dans les vignobles, les pépinières et l'horticulture. Grâce aux côtés abaissés, il permet de couper même les cultures avec des bases sans dents les fruits ni casser les branches. Il est idéal pour déchieter les émondes, l'herbe et bien plus encore. Il est équipé d'une structure en acier robuste, de deux rotors équilibrés électriquement montés sur des paliers à centrage automatique parfaitement protégés, d'une transmission à double courroie contrôlée par une paire de bain d'huile conique. Il est possible de monter des couteaux ou des maillets en forme de Y, en fonction des exigences du travail. La machine est disponible avec une entrée de prise de force de 540 ou 1000 tr / min. vous devez spécifier lors de la commande.

- **ÉQUIPEMENT STANTARD:** Double côté arrondi; Kit de roues avant en fer; Rouleau arrière; Cardan avec roue libre; Fixation double face en trois points sur une barre chromée; Double rangée de contre-couteaux; Arrangement pour une vente aux enchères de collection.
- **EN OPTION:** Kit de roue arrière; Trousse de luge latérale; Semer des tiges de collecte; Déplacement latéral hydraulique; Têtes simples ou doubles inter-rangées; Désherbeur mécanique simple ou double.

MOD

MOD.	GIRI/MIN.	N.	N.	MAX		TYPE
TDR 1400	540	40	20	11	(4) SPB 1525	60 + RL
TDR 1600	540	48	24	13	(4) SPB 1525	60 + RL
TDR 1800	540	48	24	15	(4) SPB 1525	60 + RL
TDR 2000	540	56	28	17	(4) SPB 1525	70 + RL
TDR 2200	540	56	28	18	(4) SPB 1525	70 + RL
TDR 2400	540	64	32	20	(4) SPB 1525	70 + RL
TDR 2600	540	72	36	22	(6) SPB 1525	80 + RL
TDR 2800	540	72	36	23	(6) SPB 1525	80 + RL
TDR 3000	540	80	40	25	(6) SPB 1525	80 + RL



INGOMBRO

DIMENSION

VERSCHIEBUNG

DESPLAZAMIENTO

DEPLACEMENT

MACCHINA

MACHINE

DER MASCHINE


MÁQUINA

MACHINE

MOD

MOD.	MAX CM. SPOSTAMENTO SX	MAX CM. SPOSTAMENTO DX	CILINDRO CM.	INGOMBRO CM.
TDR 1400	85 - 55	55 - 85	30	140 X 169 X 102
TDR 1600	95 - 65	65 - 95	30	160 X 169 X 102
TDR 1800	105 - 75	75 - 105	30	180 X 169 X 102
TDR 2000	120 - 80	80 - 120	40	200 X 169 X 102
TDR 2200	130 - 90	90 - 130	40	220 X 169 X 102
TDR 2400	140 - 100	100 - 140	40	240 x 169 x 102
TDR 2600	150 - 110	110 - 150	40	260 x 169 x 102
TDR 2800	160 - 120	120 - 160	40	280 x 169 x 102
TDR 3000	170 - 130	130 - 170	40	300 x 169 x 102

TDR + KIT DMI 800 - DOPPIA (A RICHIESTA)
TDR + KIT DMI 800 - DOUBLE (OPTIONAL EQUIPMENT)

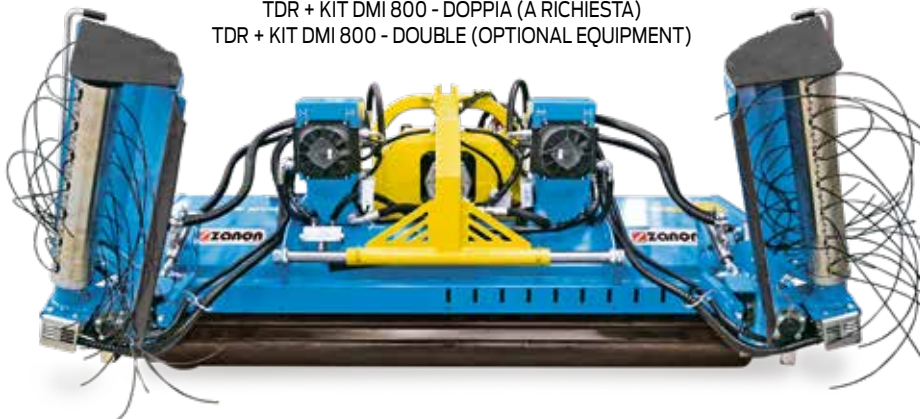

CODE	RICAMBI	SPARES	ERSATZTEILE	REPUESTOS	PIÈCES DÉTACHÉES
5.354.071	CINGHIA XPB 1525	CUG BELT XPB 1525	KEILRIEMEN XPB 1525	CORREA XPB 1525	COURROIE XPB 1525
5.315.446	VITE COLTELLI TDR	SCREWS TDR	SCHRAUBE TDR	TORNILLO TDR	VIS TDR
5.323.017	DADO AUT. M16	NUT AUT. M16	MUTTER AUT. M16	TUERCA M16	ECROU M16
5.350.121	MAZZA RM66	HAMMER RM66	HAMMER RM66	MARTILLO RM66	MARTEAU RM66
5.350.127	COLTELLO A Y	BLADE "Y"	MESSER "Y"	CUCHILLA "Y"	COUPEAU "Y"
2.050.010	GRUPPO SPOST IDRAULICO 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESP. HIDR. 300	GROUPE DE DÉPL. LAT. 300
2.050.011	GRUPPO SPOST IDRAULICO 400	HYDRAULIC SIDE SHIFT 400	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 400	GRUPO DESP. HIDR. 400	GROUPE DE DÉPL. LAT. 400
5.210.292	ASTA RACCOLTA SARMENTI	SARMENT HARVEST AUCTION	SARMENT ERNTEAUKTION	SUBASTA DE COSECHA DE SARMENTO	VENTE AUX ENCHÈRES SARMENT
2.020.159	SCATOLA INGR 540 GIRI	GEAR BOX 540	GETRIEBE 540	CAJA DE ENGRANAJES 540	BOÎTIER DE TRANSMISSION 540
2.020.161	SCATOLA INGR 1000 GIRI	GEAR BOX 1000	GETRIEBE 1000	CAJA DE ENGRANAJES 1000	BOÎTIER DE TRANSMISSION 1000
5.310.052	CARDANO T60 RL	JOINT T60 RL	GELLENKEWELLE T60 RL	CARDAN T60 RL	CARDAN T60 RL
5.310.053	CARDANO T70 RL	JOINT T70 RL	GELLENKEWELLE T70 RL	CARDAN T70 RL	CARDAN T70 RL
5.130.054	CARDANO T80 RL	JOINT T80 RL	GELLENKEWELLE T80 RL	CARDAN T80 RL	CARDAN T80 RL
2.050.679	KIT RUOTE	WHEEL KIT	RADSATZ	KIT DE RUEDAS	KIT DE ROUES
2.050.680	KIT SLITTE ANTIUSURA	ANTI-WEAR SLIDE KIT	ANTI-WEAR SLIDE KIT	KIT DE DESLIZAMIENTO ANTIDESGASTE	KIT COULISSANT ANTI-USURE
1.003.030	KIT DMI-800 SINGOLA	KIT DMI-800 SINGLE	KIT DMI-800	KIT DMI-800	KIT DMI-800
1.003.031	KIT DMI-800 DOPPIA	KIT DMI-800 DOUBLE	KIT DMI-800 DOPPEL	KIT DMI-800 DOBLE	KIT DMI-800 DOUBLE