

DUPLEX

PL 7

con cilindro centrale





ELEVATORI DUPLEX

Portata kg 700, adatti a trattrici di piccola potenza.
Solo elevazione con forche fisse registrabili in larghezza.

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE DI SERIE

- Montanti in tubolare in acciaio
- Pattini di scorrimento in arnite
- Catena di sollevamento BL 534
- Cilindro centrale di alzata a doppio effetto con valvola di sicurezza in alzata
- N. 2 innesti rapidi per mandata e ritorno olio idraulico
- Agganci per sollevamento
- Piedino di appoggio
- Forche fisse scatolate registrabili in larghezza

Solo elevazione con forche fisse registrabili in larghezza

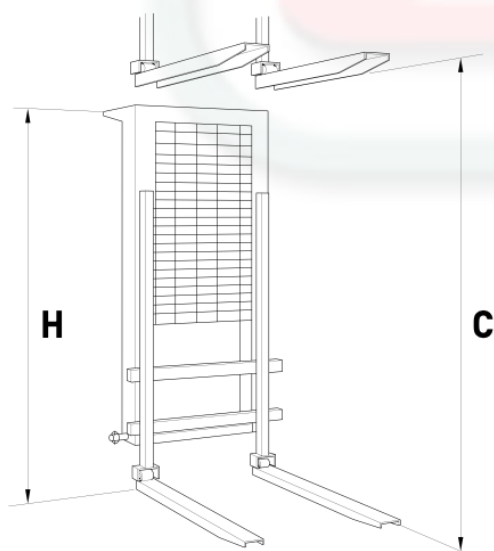

Legenda:

H ingombro
C elevazione



* Le immagini sono inserite a scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.

ACCESSORI

- Forche registrabili e pieghevoli
- Traslazione con distributore compreso
- Terzo punto idraulico
- Predisposizione al traslatore prese olio per accessori idraulici
- Stringicasse idraulico smontabile con distributore
- Colorazione a scelta

Elevazione	Ingombro	Massa kg
1.400	1.250	115
1.800	1.450	140
2.100	1.600	170